

TAS2000 RV


- ▶ **Upotreba u svim vremenskim uslovima**
- ▶ **Napredna elektronska rešenja ugrađena u modele TAS2000 čine ih nezamenljivim u industrijskim postrojenjima gde su uslovi okoline izuzetno teški:**
 - vлага i padavine
 - gasovi i prašina
 - ekstremne temperature
 - mehanička oštećenja
 - jaka elektromagnetska polja
- ▶ **Prikљičuju se direktno na standardne telefonske linije ili na lokalne priključke kućne centrale - PABX**
- ▶ **Oklopljen lakom i izuzetno otpornom košuljicom od legiranog metala**
- ▶ **Kabl slušalice oklopljen spiralom od nerđajućeg čelika**
- ▶ **Priklučci za vezivanje dodatnog spoljnog zvona i svetlosne signalizacije**
- ▶ **Mikrofon i zvučnik inkapsulirani i zaštićeni što garantuje izuzetan kvalitet zvuka i pouzdanost govorne veze**
- ▶ **Magnetna viljuška za slušalicu bez pokretnih delova**
- ▶ **Instaliran u svim elektranama u Italiji**


TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Impulsno i tonsko (DTMF) biranje
- TONSKO (DTMF) BIRANJE:
 - odgovara CEI/IEC standartima (Q23 u skladu sa ITU-T)
- IMPULSNO BIRANJE:
 - učestnost: 10Hz
 - pauza: 1,6 ili 2
- FUNKCIJSKA DUGMAD:
 - (RP) – za ponavljanje poslednjeg biranog broja
 - (X) – za oslobođanje linije (prekid razgovora)
 - (R) – fleš dugme
- STEPEN ZAŠTITE odgovara standardu IP66
- Oklopljena slušalica otporna na udarce
- Dugmad napravljena od metala otporna na udarce (VANDAL-PROOF)
- Mikrofon standardan klasični ili sa potiskivanjem buke okoline, kao opcija
- Električno zvono podesive jačine zvuka pomoću tipki VOL- i VOL+
- NAPAJANJE: 24V, 48V i 60Vdc
- ZVONJENJE:
 - ton zvonjenja učestanosti od: 600 do 850Hz
 - promena učestanosti tona: 10Hz
 - jačina zvuka na 1 m udaljenosti: ≈ 95dB
- Jednostavna i brza instalacija i podešavanje
- TEŽINA: 6kg

JOŠ NEKI TIPOVI TELEFONA IZ SERIJE 2000

- TCS 2000**
- 
- CB telefonski komplet
 - bez tastature
 - za direktnu vezu sa kompletom operatora
- TCS 2000 NC**
- 
- CB telefonski komplet
 - sa mikrofonom sa potiskivanjem buke okoline
- TLS 2000/3V (..NC/3V)**
- 
- LB (Local Battery) telefonski komplet
 - Pozivanje preko puš dugmeta
 - Napajanje sa ugrađenim baterijama 3 x 1,5V, ili spoljnim izvorom od 4,5V
 - (..NC/3V) LB sa mikrofonom sa potiskivanjem buke okoline

DIMENZIJE, ŠEMA VEZE I TEH. PODACI ZA TELEFON TAS2000 RV

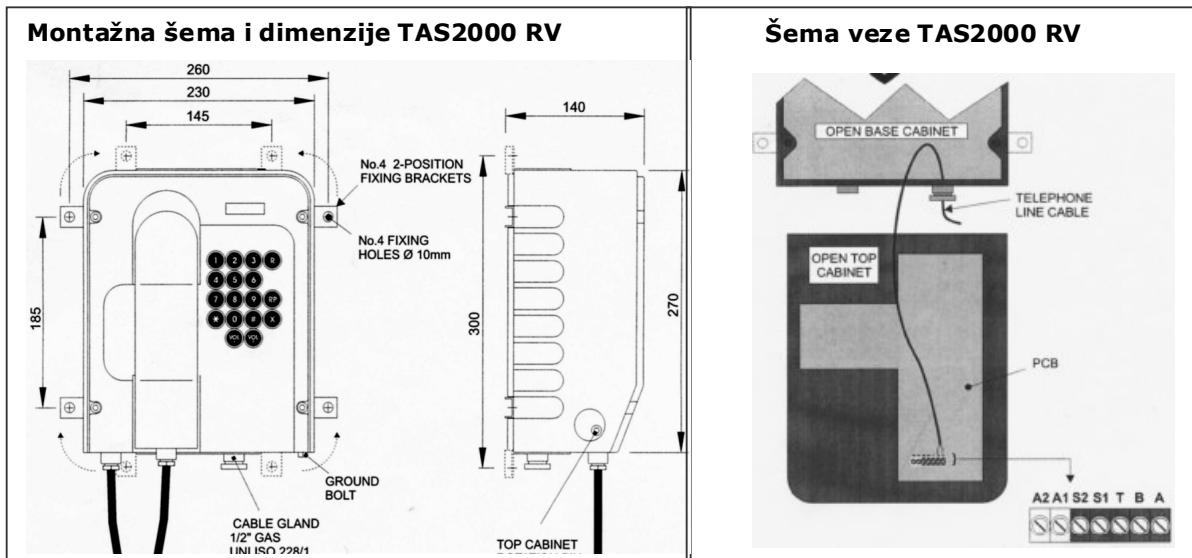

INSTALACIJA:

1. Spojiti liniju na priključke A i B (M1)
2. Podići slušalicu
3. Pritisnuti dugme "Reset" (ovako se postavlja pravilna jačina i ton zvona i jačina prijema)
4. Okačiti slušalicu

BIRANJE POSLEDNJEG BIRANOG BROJA

Poslednji birani broj može da se ponovi pritiskom na taster "RP". Jedna ili više cifara poslednjeg biranog broja mogu da se ponove ručno. Otpuštanjem tastera "RP", bira se osatak cifara sačuvanih u memoriji. Ovo je korisno kada je telefon povezan na PABX za biranje nekog eksternog broja. Npr.: poslednji birani broj je 987654 (pri čemu je 9 pristupnik kod za C.O. liniju)

- Podignuta slušalica, sačekajte ton PABX
- Pritisnite 9 i sačekajte ekstenzni ton
- Pritisnite "RP", bira se 87654


Ako ručno birane početne cifre ne odgovaraju početnim ciframa poslednjeg biranog broja, poslednji birani broj u memoriji zamjenjuje se novim brojem.

KONEKCIJA M1

- A-B** : telefonska linija
T : uzemljenje (moguće)
S1-S2 : pomoćno zvono (moguće)

KONEKCIJA M2

- A1-A2** : pomoćni prekidač (na zahtev)

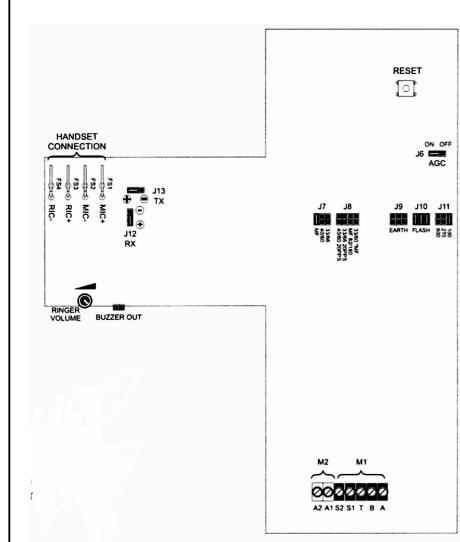

PODEŠAVANJA

REŽIM (J7)

- 33/66 : pulsno biranje – odnos impulsa 33/66 ms (M/B)
 40/60 : pulsno biranje – odnos impulsa 40/60 ms (M/B)
 MF : DTMF (tone) biranje

ALTERNATIVNI REŽIM (J8)

- 33/66*MF : pulsno biranje – odnos impulsa 33/66 ms (M/B) pritiskom na "*" menja se privremeno na MF slanje "*" na liniju unosom prvog tastera

MF 82/160 : trajanje MF 82 ms pauza 160 ms

33/66 20 pps : pulsno biranje – odnos

impulsa 33/66 ms (M/B), 20 pps

40/60 20 pps : pulsno biranje – odnos

impulsa 40/60 ms (M/B), 20 pps

FLASH/UZEMLJENJE (J10/J9)

- FLASH (J10) : taster "R" = signalizacija Flash
 UZEMLJENJE (J9) : taster "R" = signalizacija Earth Loop

FLASH VРЕME (J11)

- | | |
|-----|------------------|
| 100 | : FLASH = 100ms |
| 270 | : FLASH = 270 ms |
| 600 | : FLASH = 600 ms |

C.O. LINIJA/PABX (J6, J12, J13)

- C.O. LINIJA : RX (J12), TX (J13) = + AGC (J6) = uključeno
 PABX : RX (J12), TX (J13) = - AGC (J6) = isključeno

JAČINA ZVONA: podešavanje jačine zvona